LG　KS120E　通信说明

通信方式 1

接线图：可以用 PLC 的下载线

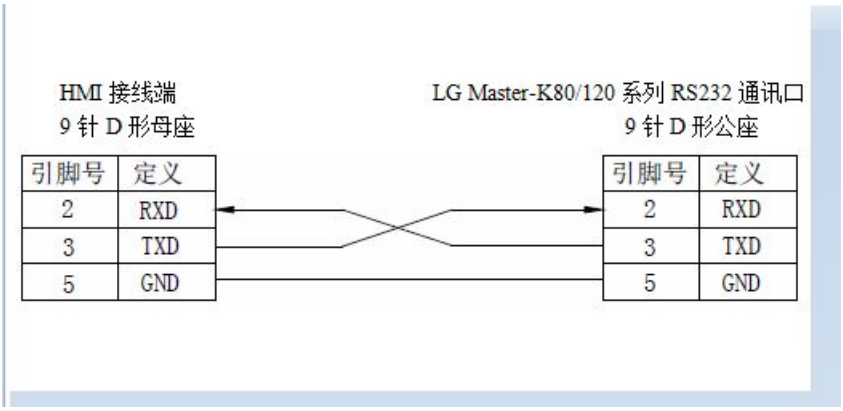

串口设定

参数设定

触摸屏 —— COM1连接设置
一般
参数
接线
通信参数
波特率：
38400
数据位：
8
校 检：
NONE
停止位：
1
其他
触摸屏地址：
0
PLC 地址：
0
通信时间：
20
(ms)
重试次数：
0
地址模式：
标准模式
接线图
确定
取消
帮助

通信方式 2
接线图

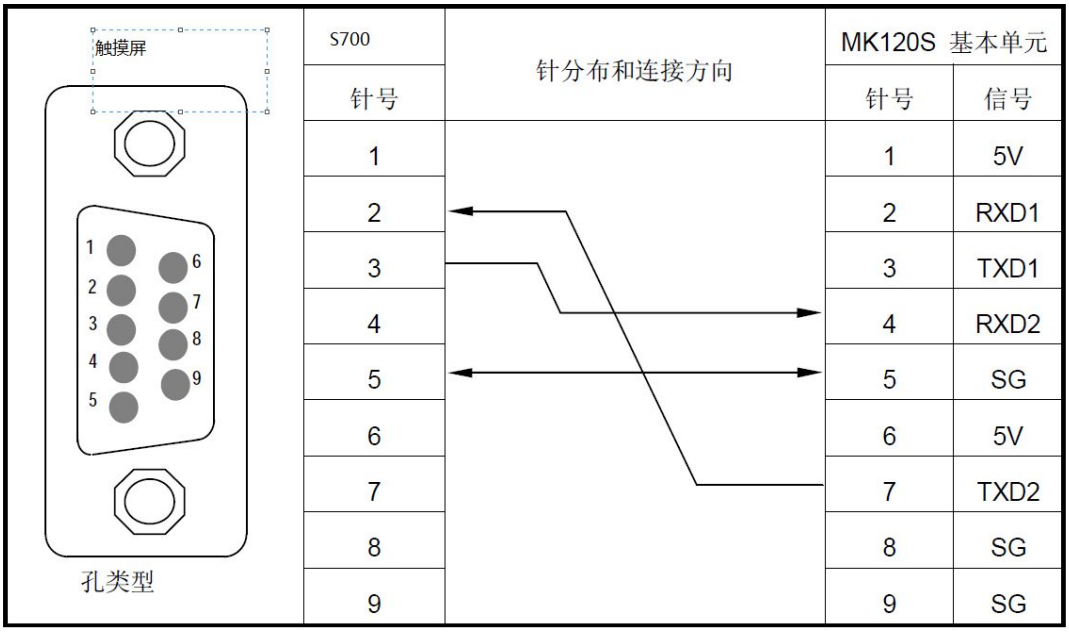

S700 针号	针分布和连接方向	MK120S 基本单元 针号	信号
1		1	5V
2		2	RXD1
3		3	TXD1
4		4	RXD2
5		5	SG
6		6	5V
7		7	TXD2
8		8	SG
9		9	SG

TXD1,RXD1 是用于编程口通讯， TXD2,RXD2 是用于 Cnet 通讯。

串口设定

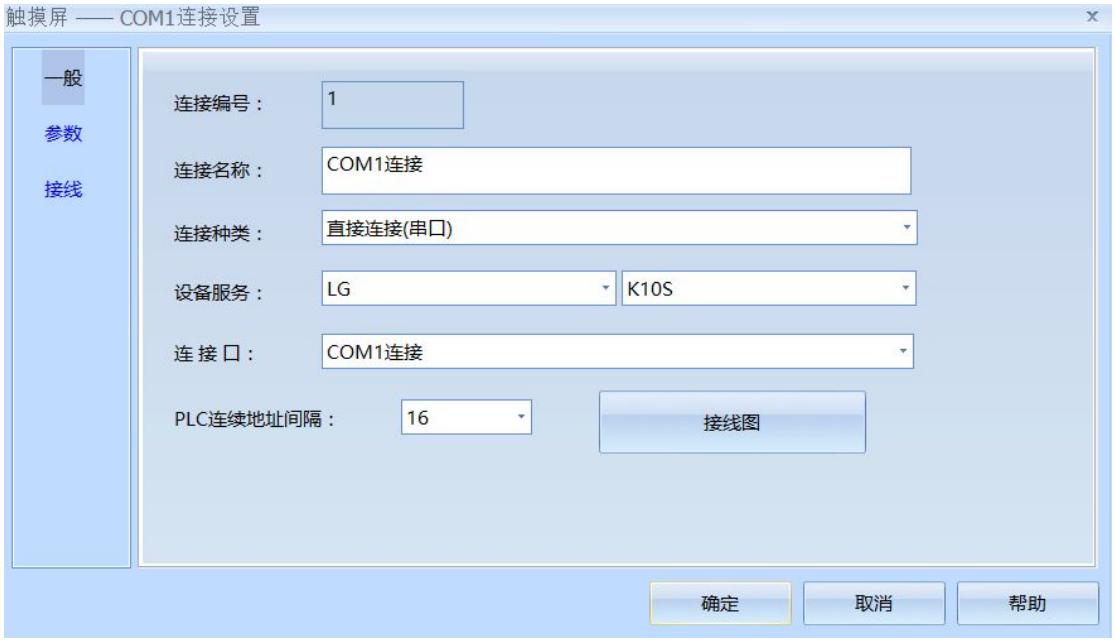

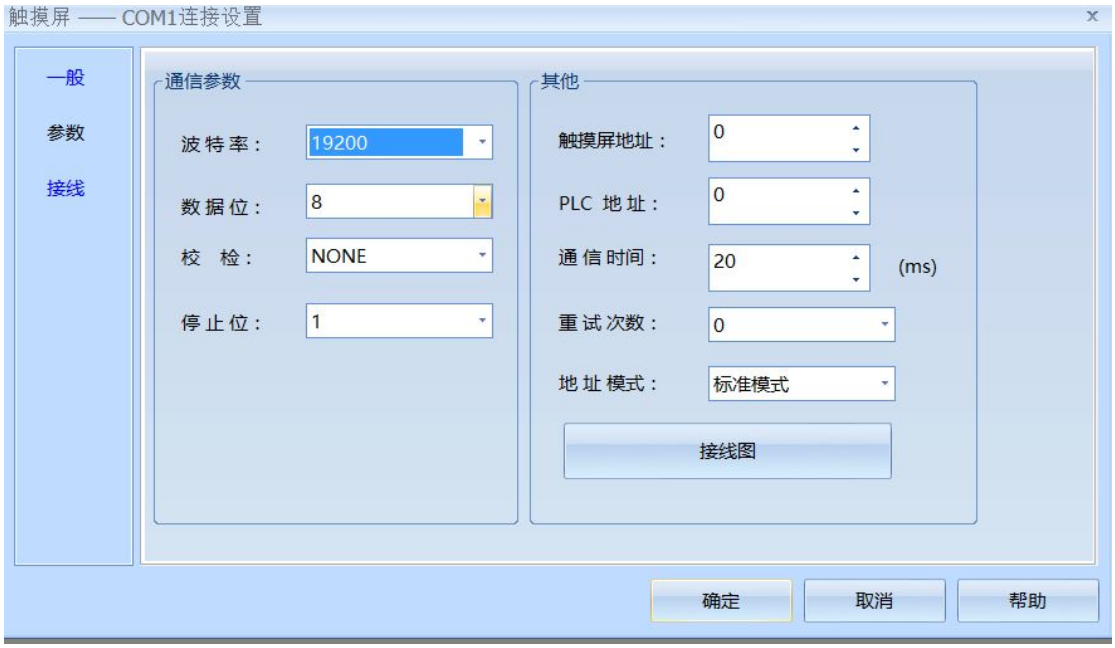
触摸屏 —— COM1连接设置
一般
参数
接线
通信参数
波特率：
19200
数据位：
8
校 检：
NONE
停止位：
1
其他
触摸屏地址：
0
PLC 地址：
0
通信时间：
20
(ms)
重试次数：
0
地址模式：
标准模式
接线图
确定
取消
帮助